

CERTIFICATO DI CALIBRAZIONE
CALIBRATION CERTIFICATE


GANDUS SALDATRICI s.r.l.
via Milano, 5 - 20010 CORNAREDO (MI), ITALY

dichiara che la saldatrice per il confezionamento **minirò H-lan touch**
*declares that the sealing machine for packing **minirò H-lan touch***

N. **0192**

durante la fabbricazione è stata calibrata e sottoposta a controlli secondo le proprie procedure di riferimento standard.
Le impostazioni della macchina e le rilevazioni ottenute sono esposte di seguito:

during the manufacturing operation has been calibrated and submitted to checking according with its manufacturing standards. The obtained settings and values are mentioned here below:

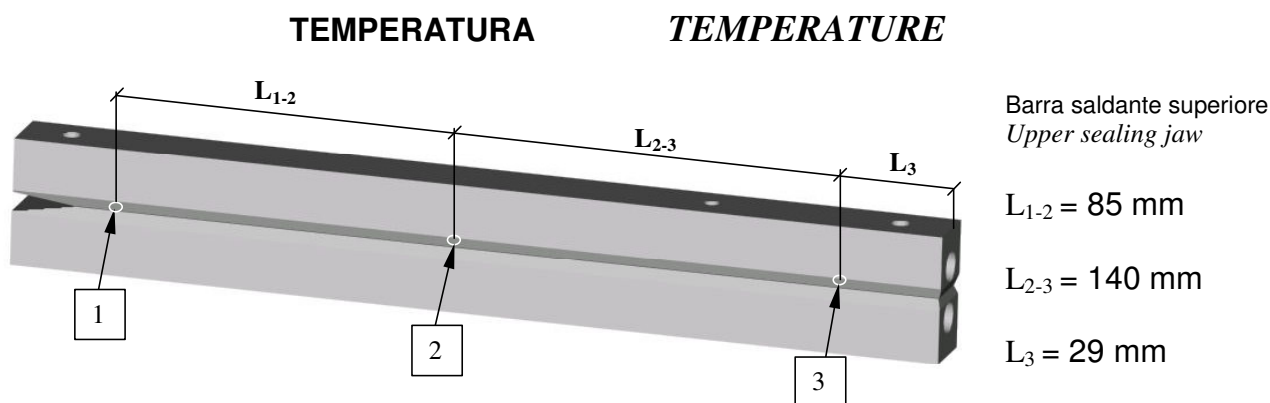

Rilevamento della temperatura tra le barre saldanti mediante sonda di temperatura K tipo TS1.
1, 2, 3 = punti di misurazione della temperatura

Temperatures measuring through probe K type TS1.

1, 2, 3 = measurement temperature points

Temperatura set <i>Set temperature</i> 160 °C	Temperatura punto 1 <i>Temperature point 1</i> 155 °C	Temperatura punto 2 <i>Temperature point 2</i> 160 °C	Temperatura punto 3 <i>Temperature point 3</i> 158 °C
---	---	---	---

FORZA DI SALDATURA

SEALING FORCE

Forza visualizzata (°) <i>Force displayed (°)</i> 104,0 N	Forza di riferimento <i>Reference force</i> 100 N	Forza limite inferiore <i>Lower force limit</i> 80 N	Forza limite superiore <i>Upper force limit</i> 120 N
---	---	--	---

(°) Forza di saldatura indicata sul display della termosaldatrice con la temperatura di saldatura compresa tra 20 °C e 30 °C

(°) *Sealing force visualized on the sealer display with sealing temperature between 20°C - 30°C*

Cella di carico
Load cell N. **13.09148**

VELOCITÀ

SPEED

Velocità misurata (*) <i>Measured speed (*)</i> 10,3 m/min	Velocità impostata <i>Set speed</i> 10,0 m/min	Velocità limite inferiore <i>Lower speed limit</i> 9,5 m/min	Velocità limite superiore <i>Upper speed limit</i> 10,5 m/min
--	--	--	---

(*) Velocità della cinghia di trasporto rilevata senza trasportare buste

(*) *Speed of the conveyor belt detected without pouches transport*

Tachimetro Laser SKF TMRT 1
Tachymeter Laser SKF TMRT