

New

## GANDUS RO 3001

TERMOSALDATRICE ROTATIVA AD ALTA VELOCITÀ  
PROGETTATA PER LAVORARE  
NELLE CONDIZIONI PIÙ ESTREME

ORA ANCHE CON SUPPORTO MOTORIZZATO



TERMOSALDATRICE ROTATIVA PROGETTATA PER LAVORARE CON ELEVATE PERFORMANCES ANCHE IN SITUAZIONI DI LAVORO ESTREME, CON LUNGI TURNI, IN AMBIENTI DIFFICILI E CON PRODOTTI IMPEGNATIVI.

IDEALE PER CONFEZIONARE UN'AMPIA GAMMA DI PRODOTTI DALL'ALIMENTARE AL CHIMICO, AL FARMACEUTICO, ALLE MINUTERIE E PARTI.

PER TUTTI I TIPI DI MATERIALI TERMOSALDABILI.

COSTRUZIONE IN ACCIAIO INOX E ALLUMINIO ANODIZZATO.

### VANTAGGI E BENEFITS

- ESTREMAMENTE **COMPATTA**
- **MANUTENZIONE MINIMA** ED ESTREMAMENTE SEMPLICE
- **FLESSIBILE** IN QUANTO PROGETTATA E COSTRUITA PER LAVORARE CON TUTTI I TIPI DI MATERIALI FLESSIBILI TERMOSALDABILI, E COME SALDATRICE INDIPENDENTE O COME STAZIONE DI SALDATURA A COMPLEMENTO DI LINEE DI INSACCAMENTO AUTOMATICO.
- LA RO 3001 PUÒ OGGI ESSERE EQUIPAGGIATA CON I **NUOVI SUPPORTO MOTORIZZATO** E NASTRO, PROGETTATI PER SOSTENERE LA MACCHINA, REGOLARLA E PER GESTIRE IL CONFEZIONAMENTO. LA REGOLAZIONE ELETTRICA VERTICALE PUÒ ESSERE EFFETTUATA AGENDO SUL PANNELLO DI CONTROLLO.
- **SISTEMA DI CODIFICA** A GETTO DI INCHIOSTRO CON TECNOLOGIA HP E TASTIERA PER PERMETTERE LA STAMPA DI MESSAGGI CON RISOLUZIONE FINO A 600 DPI IN 12,7 MM, CON CARATTERI ALFANUMERICI, BARCODES E LOGHI.

### VERSIONI

- SOLO TESTA SALDANTE
- MACCHINA CON SUPPORTO E NASTRO INTEGRATO SUL SUPPORTO.  
SINCRONIZZAZIONE VELOCITÀ MACCHINA/NASTRO.  
IL NASTRO PUÒ ESSERE MANUALMENTE REGOLATO IN ALTEZZA
- MACCHINA SU SUPPORTO MOTORIZZATO, CON NASTRO COME OPZIONE.  
SINCRONIZZAZIONE VELOCITÀ MACCHINA / NASTRO.

### ACCESSORI SU RICHIESTA

- SISTEMA MANUALE DI ESPULSIONE ARIA
- RL 500 - RULLIERA CARICO E SCARICO SACCHI IN ACCIAIO INOX
- SISTEMA STAMPA A GETTO DI INCHIOSTRO


## GANDUS RO 3001

TERMOALDATRICE ROTATIVA AD ALTA VELOCITÀ  
PROGETTATA PER LAVORARE NELLE CONDIZIONI PIÙ ESTREME

ORA ANCHE CON SUPPORTO MOTORIZZATO

### SUPPORTO E NASTRO MOTORIZZATI

RO 3001 PUÒ OGGI ESSERE EQUIPAGGIATA CON IL NUOVO SUPPORTO MOTORIZZATO, PROGETTATO PER SOSTENERE LA MACCHINA, REGOLARLA E PER GESTIRE IL CONFEZIONAMENTO. LA REGOLAZIONE ELETTRICA VERTICALE PUÒ ESSERE EFFETTUATA AGENDO SUL PANNELLO DI CONTROLLO.

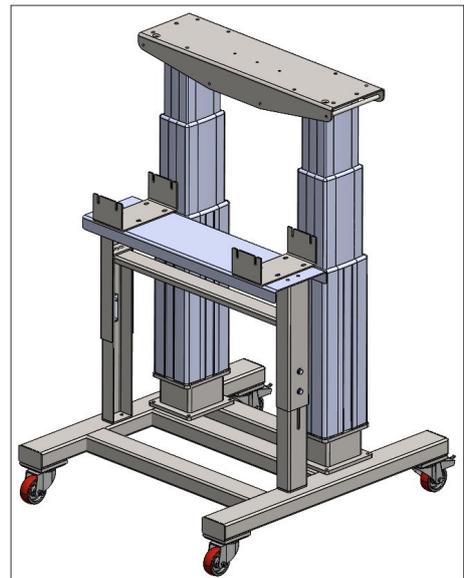

### SISTEMA DI CODIFICA A GETTO DI INCHIOSTRO CON TECNOLOGIA HP E TASTIERA

IL SISTEMA PERMETTE DI STAMPARE MESSAGGI CON RISOLUZIONE FINO A 600 DPI IN 12,7 MM, CON CARATTERI ALFANUMERICI, BARCODES E LOGHI.

SISTEMA COMPOSTO DA:

- TESTA DI STAMPA 12,7 MM
- TASTIERA SEPARATA PER IMPOSTAZIONE STRINGA DI STAMPA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ALTEZZA DI STAMPA: FINO A 12,7 MM. PER OGNI TESTA
- CARATTERI ALFANUMERICI: TUTTI I FONTS E I FORMATI WIN95
- CODICI A BARRE (UPC, EAN13, CODE39, ITF, EAN128 ECC)
- CALENDARIO, OROLOGIO E CONTATORE
- VELOCITÀ DI STAMPA COSTANTE O REGOLABILE (CONTROLLATA DA ENCODER)
- REALIZZAZIONE IN ACCIAIO INOSSIDABILE



SALVO ERRORI E/O OMISSIONI

## GANDUS RO 3001

TERMOSALDATRICE ROTATIVA AD ALTA VELOCITÀ  
PROGETTATA PER LAVORARE NELLE CONDIZIONI PIÙ ESTREME

ORA ANCHE CON SUPPORTO MOTORIZZATO

---

### CARATTERISTICHE TECNICHE

---

MATERIALI: TUTTI I MATERIALI TERMOSALDABILI, CONFEZIONI CON CAVALLOTTI

CONFEZIONI: MAX 10 KG ; MAX 560 MM ALTEZZA\*

PROCESSO DI SALDATURA ROTATIVO A CALORE CONTINUO

SALDATURA SU RICHIESTA PIANA E GODRONATA

VELOCITÀ DI AVANZAMENTO: 3,5-12 MT/MIN, VARIABILE CON INVERTER

REGOLAZIONE VELOCITÀ: CON TASTIERA SU PANNELLO COMANDO

ALTEZZA MASSIMA DI SALDATURA 14 MM

MIN. DISTANZA SALDATURA PRODOTTO MM 40

ALTEZZA LIBERA SOPRA SALDATURA MM 90

PRESSIONE SALDATURA REGOLABILE

TEMPERATURA 20° ÷ 250° C (+/- 1%); TERMOREGOLATORE ELETTRONICO CON DISPLAY DIGITALE

ALIMENTAZIONE DESTRA/SINISTRA; SINISTRA/DESTRA SU RICHIESTA

CINGHIE PTFE DOPPIO ANELLO MM 20

CINGHIE DI TRASPORTO DENTATE

NASTRO DI TRASPORTO INTEGRATO MM 1300 x 190

ALIMENTAZIONE 230V-50/60 HZ-MONOFASE; ASSORBIMENTO MEDIO 650 W; LIV. EM. ACUSTICA: <A 70 dB(A)

DIMENSIONI (MACCHINA) MM 1258 x 1266 x 564; PESO: KG 115

CONSTRUZIONE: CEI EN 60204-1,CE

### SUPPORTO MOTORIZZATO

REGOLAZIONE VERTICALE VIA PULSANTE SU PANNELLO COMANDI

CONSTRUZIONE IN ACCIAIO AISI 304

COLONNA DI SOLLEVAMENTO IN ALLUMINIO

ALIMENTAZIONE 100-240 V; ASSORBIMENTO MASSIMO 300 W


PESO: KG 113 (CON NASTRO)

LIVELLO EMISSIONE ACUSTICA: 55 dB(A)

IP GRADE: IP20 - COLONNA DI SOLLEVAMENTO IP 65

CONSTRUZIONE: CEI EN 60204-1,CE

---

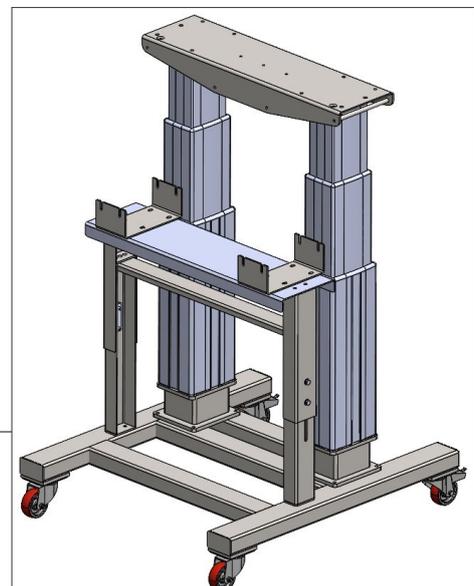

SALVO ERRORI E/O OMISSIONI